





## Крепежные узлы

Модель	Описание	Цена, руб.
CP-110	Комплект крепления к мачте, оцинк.сталь, мачта 50-110 мм, параллельно закрепляемая труба диам. 110-35 мм	932
CP-55	Комплект крепления антенн к мачте, оксид.алюминий, мачта 25-55 мм, перпендикулярно закрепляемая труба диам. 35 мм	724
CP-55D	Комплект крепления антенн к мачте 25-55 мм, 2 Д-образных хомута, болты, шайбы	280
CP-55U	Комплект крепления антенн к мачте 25-35 мм, 2 U-образных хомута, болты, шайбы	198
CP-65-1	Комплект крепления антенн к мачте, литевой силумин, мачта 35-65 мм, перпендикулярно закрепляемая труба (траверса) диам. 25 мм	1491
CP-65-2	Комплект крепления антенн к мачте, литевой силумин, мачта 35-65 мм, перпендикулярно закрепляемая труба (траверса) диам. 35 мм	1491
CP-115	Комплект крепления антенн (площадок, наклонных механизмов, параллельных труб диам. до 50 мм) к мачте диам. 60-115 мм	2420
CP-220	Комплект крепления антенн (площадок, наклонных механизмов, параллельных труб диам. до 50 мм) к мачте диам. 115-220 мм	2420
МК-25	Крепежный узел для крепежа сумматоров серии "SV" на мачтах	341
СРК-70	Крепежный узел для параллельного соединения трубки диам. 35 мм и трубы диаметром 35-70 мм или для крепежа трубы 35 мм к стене	374
КР-65	Крепежный узел усиленной конструкции для перпендикулярного закрепления труб 35-65 мм диаметром	1012
КРК-65	Крепежный узел усиленной конструкции для параллельного закрепления труб 35-65 мм диаметром	
RPA-2	Крепежный узел для организации разнесенного приема	
KU-115	Крепежный узел для крепежа трубостойки к стене здания	1262

\* Цена включает НДС



## Крепежный узел СР-110

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru



Крепеж СР-110



Пример использования для крепежа вертикальной антенны

### Характеристики

Модель	СР-110
Назначение крепежа	Для закрепления двух параллельных труб суммарным диаметром до 145 мм
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	2 U-хомута, 1 X-хомут, 2 шпильки М10, гайки, шайбы
Поставляется с моделью	Вертикальные антенны серий "А", "Г"
Примечания	Дополнительно надо заказывать при покупке наших мачт в случае крепежа их параллельно конструкции опоры



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

## Крепежный узел CP-55



Крепежный узел в сборе



Комплект CP-55



Пример крепежа антенны

### Характеристики

---

Модель	CP-55
Назначение крепежа	Для перпендикулярного закрепления трубок 25-35 мм и 35-55 мм
Материал	Площадка из оксидированного алюминия и хомуты из оцинкованной стали
Комплектность поставки	Площадка, 2 U-хомута М6, 2 D-хомута М8, гайки, шайбы
Поставляется с	Антеннами с гамма-согласованием, "DP VHF"
Примечания	



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

## Крепежный узел CP-55D



Комплект крепежа



Пример крепежа антенны



Пример крепежа  
панельной  
UHF антенны

### Характеристики

---

Модель	CP-55D
Назначение крепежа	Крепежные хомуты для скрепежа на мачте 35-55 мм
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	2 хомута М8
Поставляется с моделью	DP UHF
Примечания	Требуется дополнительно заказывать для крепежа панельных антенн на UHF, для крепежа наклонных механизмов MN-1 и MN-2



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

## Крепежный узел СР-55U



Комплект крепежа



Пример использования с вертикальной СВЧ-антенной



Пример использования с панельной СВЧ-антенной

### Характеристики

---

Модель	СР-55U
Назначение крепежа	Фиксация трубок диаметром 25-35 мм к плоской поверхности.
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	2 U- хомута М6, гайки, шайбы, гроверы
Поставляется с моделью	
Примечания	Дополнительно можно заказать для крепежа СВЧ-антенн



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

## Крепежный узел СР-65-1



Комплект крепежа



Пример крепежа направленной антенны

### Характеристики

---

Модель	СР-65-1
Назначение крепежа	Для перпендикулярного закрепления двух труб диаметрами 25 мм и 38-65 мм
Материал	Литьевой силумин
Комплектность поставки	2 силуминовые лапы, 2 оцинкованные шпильки М10, гайки, шайбы
Поставляется с	направленными антеннами на 300 МГц и UHF-диапазон
Примечания	



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

## Крепежный узел СР-65-2



Комплект крепежа



Пример крепежа VHF-направленной антенны

### Характеристики

---

Модель	СР-65-2
Назначение крепежа	Для перпендикулярного крепежа трубок диаметром 35 мм и 38-65 мм
Материал	Литьевой силумин
Комплектность поставки	2 литые силуминовые лапы, 2 оцинкованные шпильки М10, гайки, шайбы
Поставляется с	дипольными и направленными антеннами на VHF-диапазон
Примечания	



## Крепежный узел СР-115



Комплект крепежа



Пример крепежа FM-антенны



Пример крепежа наклонного механизма

### Характеристики

---

Модель	СР-115
Назначение крепежа	Для крепежа на трубу мачту диаметром до 115 мм плоских конструкций (кронштейнов, наклонных механизмов, панельных антенн)
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	2 стальные скобы, 2 болта М10
Поставляется с моделью	-
Примечания	-



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

## Крепежный узел СР-220



Комплект крепежа

Характеристики

---

Модель	СР-220
Назначение крепежа	Для крепежа на трубу до 220 мм
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	2 стальные скобы, 2 болта М10
Поставляется с моделью	-
Примечания	



## Крепежный узел МК-25



Комплект крепежа



Пример крепежа сумматора SV-4V

### Характеристики

---

Модель	МК-25
Назначение крепежа	Для крепежа сумматоров серии "SV" на мачтах
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	Кронштейн в сборе 1 шт.
Поставляется с моделью	Сумматоров на FM-диапазон
Примечания	требуется дополнительно покупать червячные хомуты под размер мачты



## Крепежный узел СРК-70



Комплект крепежа



Пример крепежа вертикальной СВЧ-антенны к трубе 50 мм

### Характеристики

---

Модель	СРК-70
Назначение крепежа	Для параллельного закрепления трубки 35 мм (концевик вертикальной СВЧ-антенны) и трубки 35-70 мм (мачты) или для крепежа антенны на стену
Материал	Алюминий, хомут - оцинкованная сталь
Комплектность поставки	
Поставляется с моделью	
Примечания	



## Крепежный узел КР-65



Комплект крепежа



Пример крепежа двух труб

### Характеристики

---

Модель	КР-65
Назначение крепежа	Для перпендикулярного закрепления трубки 35-65 мм и трубки 35-65 мм (мачты)
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	Стальная площадка, 4 Д-хомута, гайки, шайбы, гровера
Поставляется с моделью	
Примечания	



## Крепежный узел КР-65



Комплект крепежа



Пример крепежа двух труб

### Характеристики

---

Модель	КР-65
Назначение крепежа	Для параллельного закрепления трубки 35-65 мм и трубки 35-65 мм (мачты)
Материал	Оцинкованная сталь
Комплектность поставки	Стальная площадка, 4 Д-хомута, гайки, шайбы, гровера
Поставляется с моделью	
Примечания	



## Крепежный узел RPA-2



Комплект крепежа


### Характеристики

---

Модель	RPA-2
Назначение крепежа	Для организации разнесенного приема и установки двух вертикальных антенн DECT или Wi-Fi
Материал	АД 31
Комплектность поставки	П-образный кронштейн из трубки 35 мм комплект крепежа КР-65 на трубу-мачту диаметром до 65 мм
Поставляется с	-
Примечания	-



## Крепежный узел КУ-115

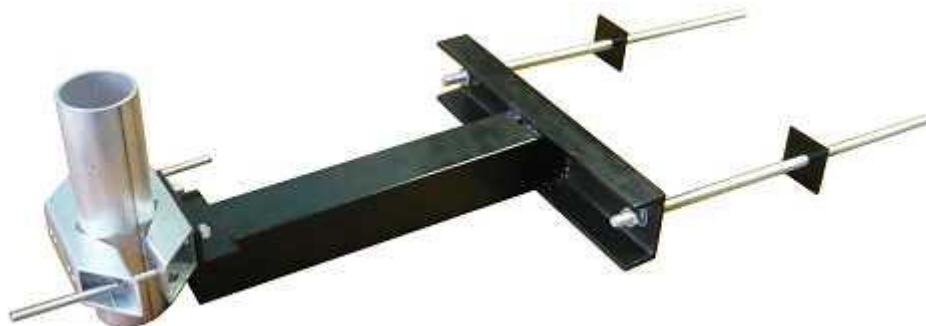

### Характеристики

Модель	КУ-115
Назначение крепежа	Для крепления трубок диаметром 25-55мм или 60-115мм к стене здания. Применяется совместно с крепежами СР-115 или СР-55D
Материал	Сталь, порошковое покрытие
Комплектность поставки	Вынос, 2 шпильки М14х500 с гайками и шайбами.
Масса, кг	5
Допустимая масса оборудования	50 кг

Кронштейн универсальный предназначен для крепления трубок к стене здания с выносом 400мм. Кронштейн крепится посредством шпилек через просверленные отверстия в стене. Длина шпилек рассчитана на допустимую толщину стены здания  $T_{max}=450mm$ . Кронштейн может поставляться с крепежными узлами СР-115 или СР-55D в зависимости от предполагаемого диаметра трубки.

