




## 140-174, 300-360, 400-490 МГц Распределители PRP-2V, PRP-2A, PRP-2U

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр.1.  
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)  
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75  
E-mail: radial@radial.ru  
www.radial.ru

PRP-2V

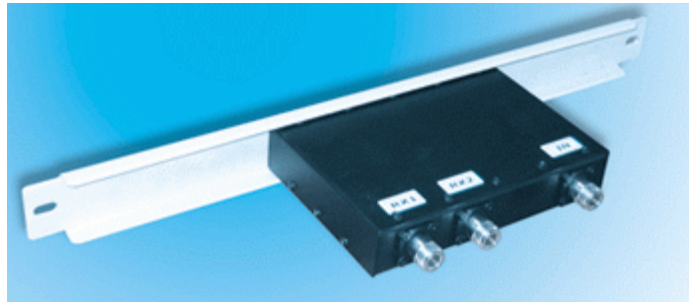

Электрические характеристики

Модель	PRP-2V	PRP-2A	PRP-2U
Рабочий диапазон, МГц	140-174	300-360	400-490
Рабочая полоса, МГц	15	30	40
Минимальный уровень изоляции, dB		30	
Типовой уровень изоляции, не менее, dB		40	
Потери, dB		3,1	
КСВ не хуже		1,5	
Импеданс, Ом		50	

Механические характеристики

Модель	PRP-2V	PRP-2A	PRP-2U
Масса, кг		0,62	
Габариты, мм		480x46x110	
Диапазон рабочих температур, °C		от -30 до +50	
Разъемы		N-мама	

Приемные распределители PRP-2 используются в многоканальных системах подвижной радиосвязи для подключения двух приемников ретрансляторов к одной общей антенне. Конструктивно представляют собой объединение резонансных мостов Вилкинсона и обеспечивают развязку между входными портами приемников не менее 30 dB, что необходимо для предотвращения интермодуляционных биений между ними. Для компенсации потерь можно дополнительно установить усилитель AGS-19. Распределитель рассчитан под крепление в стандартную 19" стойку.

### Типовые характеристики распределителя PRP-2V

