




Сумматоры серии "SV-FM"

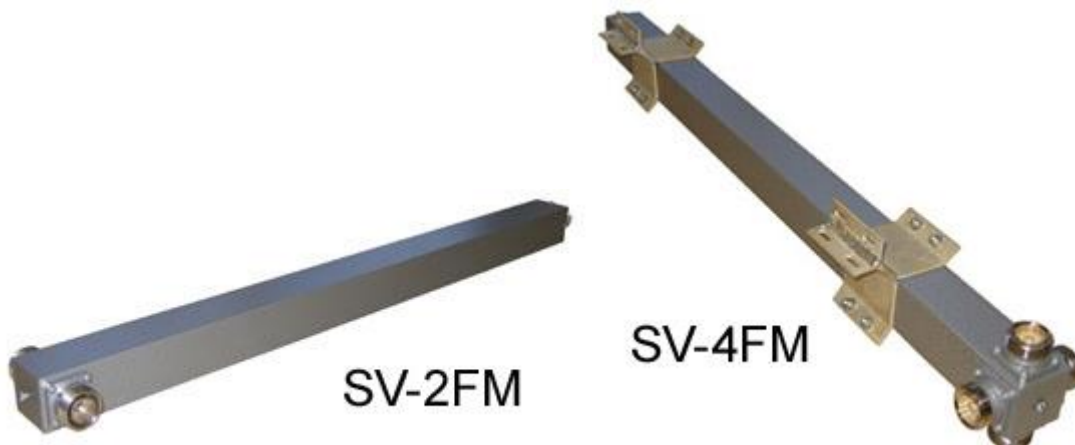

Электрические характеристики

Модель	Число входов	Рабочий диапазон, МГц	KCB	Мощность не более, кВт	Потери, dB
SV-2FM(92)-N	2	83-103	1.15	1.2	0.06
SV-2FM(98)-N	2	86-108	1.15	1.2	0.06
SV-2FM(104)-N	2	88-114	1.15	1.2	0.06
SV-4FM(94)-N	4	88-98	1.15	2.4	0.07
SV-4FM(104)-N	4	99-110	1.15	2.4	0.07
SV-2FM(88)-7/16	2	78-98	1.15	4	0.08
SV-2FM(94)-7/16	2	84-111	1.15	4	0.08
SV-2FM(98)-7/16	2	87-113	1.15	4	0.08
SV-2FM(104)-7/16	2	91-121	1.15	4	0.08
SV-4FM(94)-7/16	4	89-100	1.15	4	0.09
SV-4FM(104)-7/16	4	97-110	1.15	4	0.09

Для построения антенных решеток и комплектации антенн наша фирма производит устройства для деления сигналов — сумматоры сигналов. Помимо кабельных сумматоров мы предлагаем делители мощности на 2, 3 и 4 выхода на 1/4 волновых трансформаторах на основе жестких линий. Они более широкополосны, имеют пониженные потери и большую допустимую подводимую мощность (за счет воздушного диэлектрика).

Мы предлагаем варианты комплектации изделий разъемами, рассчитанными на различную мощность: N-типа или 7/16 DIN. Сумматоры серии "SV-FM" размещаются в защитном чехле и крепятся к мачте с помощью крепежного комплекта CP-55D.

