




0-500 МГц Нагрузки NBC-5, NB-35, NB-60, NB-100X

107497, г. Москва Черныцынский пр-д. д.7 стр 1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru

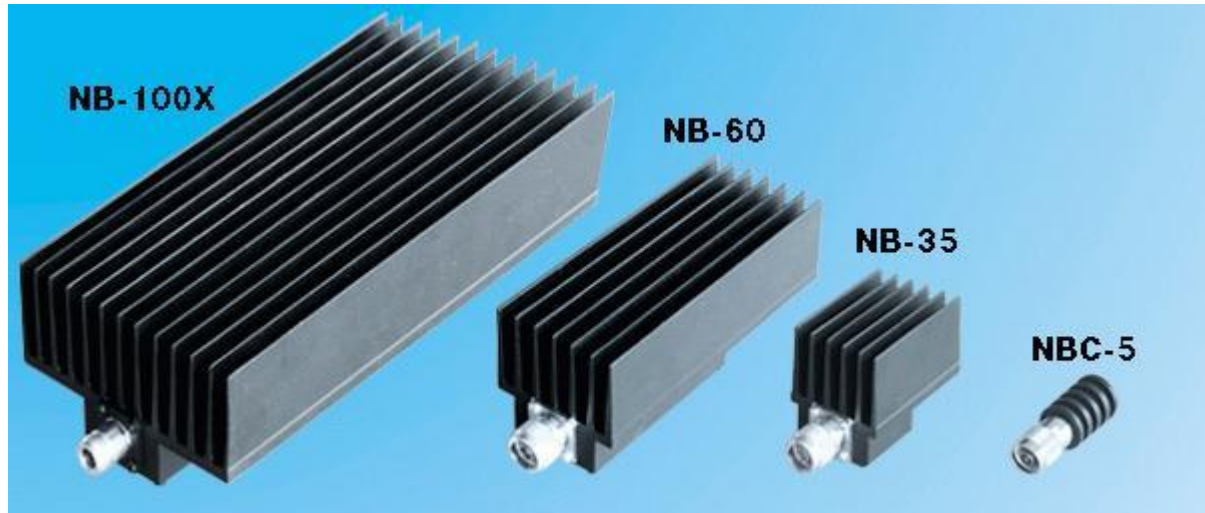

Электрические характеристики

Модель	NBC-5	NB-35	NB-60	NB-100X
Рабочий диапазон частот, МГц	0-500	0-500	0-500	0-500
Входное сопротивление, Ом	50	50	50	50
КСВ, не хуже	1.12	1.12	1.12	1,12
Проходная мощность, Вт	5	35	60	100
Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С	от -55 до +100			

Механические характеристики

Модель	NBC-5	NB-35	NB-60	NB-100X
Масса, кг	0.095	0.22	0.7	1.4
Разъемы	N-папа	N-папа	N-папа	N-мама
Габариты не более, мм	60x23x23	78x54x66	178x64x66	240x122x66

Балластная нагрузка используется как эквивалент антенны для подключения передатчиков и радиостанций при их регулировке и настройке в режиме "передача" для предотвращения излучения в эфир. Этими нагрузками комплектуются наши ферритовые изоляторы "регуляр" и "экстрим" на 50 и 125 ватт. Каждая нагрузка снабжается индивидуальным графиком КСВ.

Графики КСВ

