



Вертикальная антенна GP-1/4-42/47LB 42/47 МГц

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр.1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru



Электрические характеристики

| | |
|------------------------------|----------------|
| Модель | GP-1/4-42/47LB |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 42/47 |
| Рабочая полоса, МГц | 1-1,2 |
| КСВ, не хуже | 1,5 |
| Усиление, dBd | 1,2 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Допустимая мощность, Вт | 200 |
| Грозозащита | есть |
| Настройка | требуется |
| Поляризация | вертикальная |

Механические характеристики

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Модель | GP-1/4-42/47LB |
| Высота в сборе, мм | 4500 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -50 до +50 |
| Разъем | N-мама |
| Масса, кг | 5,5 |

Антенна предназначена для работы в составе дуплексной базовой радиостанции диапазона 40-49 МГц или ретранслятора. Электрически представляет собой двухрезонансный вертикальный излучатель на основе четвертьволнового фильтра-пробки. Рекомендуется использовать с дуплексером типа MDF2-6LB(H).

Типовой график КСВ антенны

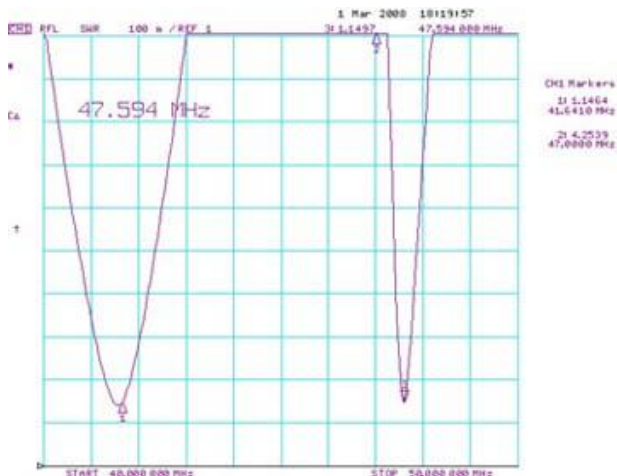


диаграмма антенны GP-1/4-42/47LB в E-плоскости

