



107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru

Селективные распределители

Модель	Краткое описание	Полоса, МГц	Розн. цена руб.
SRP-2V	Активный делитель с преселектором на 2 приёмника, +6dB, ВР=1,5 МГц, -30 dB @5 МГц, крепление в 19" стойку	140-174	24916
SRP-4V	Активный делитель с преселектором на 4 приёмника, +6dB, ВР=1,5 МГц, -30 dB @5 МГц, крепление в 19" стойку	140-174	26918
SRP-8V	Активный делитель с преселектором на 8 приёмников, +6dB, ВР=1,5 МГц, -30 dB @5 МГц, крепление в 19" стойку	140-174	31092
SRP-2U	Активный делитель с преселектором на 2 приёмника, +6dB, ВР=2,5 МГц, -30 dB @18 МГц, крепление в 19" стойку	400-490	24916
SRP-4U	Активный делитель с преселектором на 4 приёмника, +6dB, ВР=2,5 МГц, -30 dB @18 МГц, крепление в 19" стойку	400-490	26918
SRP-8U	Активный делитель с преселектором на 8 приёмников, +6dB, ВР=2,5 МГц, -30 dB @18 МГц, крепление в 19" стойку	400-490	31092


* Цена включает НДС



140-174, 400-490 МГц Селективные распределители SRP-2(4,8)V, SRP-2(4,8)U

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru

SRP-2V

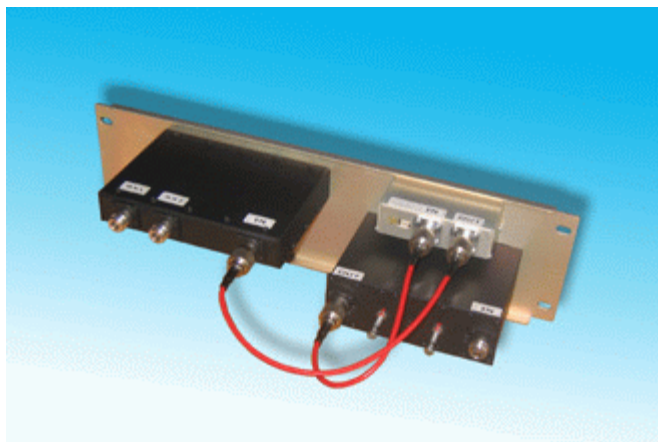

Электрические характеристики


Модель	SRP-2V	SRP-4V	SRP-8V	SRP-2U	SRP-4U	SRP-8U
Рабочий диапазон, МГц		140-174			400-490	
Число выходов	2	4	8	2	4	8
Минимальный уровень изоляции RX-RX, dB				30		
Типовой уровень изоляции RX-RX, dB	35	55	65	35	55	65
Общие потери/усиление устройства, dB			от +6 до +7 dB			
КСВ не хуже				1,3		
Импеданс, Ом				50		
Кoeffициент шума (типовой), dB				2,5		
Напряжение питания, В				11-14		
Потребляемый ток, mA				120		
Максим. полоса пропускания, МГц		1,5			2,5	

Механические характеристики

Модель	SRP-2V	SRP-4V	SRP-8V	SRP-2U	SRP-4U	SRP-8U
Масса, кг	0,92	1,1	1,3	0,92	1,1	1,3
Габариты, мм			480x90x200			
Диапазон рабочих температур, °C			от -30 до +50			
Разъемы			N-мама			
Крепление в 19" стойку			есть			

Компактность, оптимальное соотношение цена-качество — вот описание селективной распределительной панели. Она объединяет в себе преселектор полосового типа на спиральных резонаторах, усилитель с изменяемым усилением и распределитель на 2, 4 и 8 каналов. Если у вас ограничено место в телекоммуникационном шкафу и вам достаточно крутизны склонов АЧХ преселектора, то этот вариант — для вас.

Развязка между портами RX

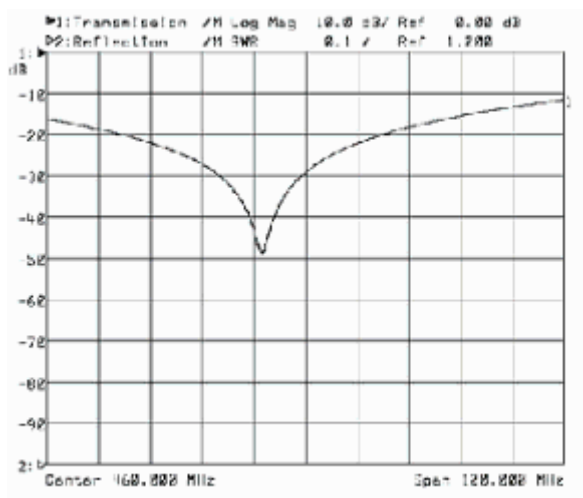

Типовая характеристика селективной распределительной панели SRP-2U

