






Сумматоры/делители мощности

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru

Модель	Краткое описание	Розн. цена, руб.	Рабочий диапазон, МГц
SV-2GW	Широкополосный делитель на 2 антенны, разъемы N-мама		800-2500
SV-3GW	Широкополосный делитель на 3 антенны, разъемы N-мама		800-2500
SV-4GW	Широкополосный делитель на 4 антенны, разъемы N-мама		800-2500
SVC-2GW	Широкополосный делитель на 2 антенны, разъемы N-мама	1848	800-2500
SVC-3GW	Широкополосный делитель на 3 антенны, разъемы N-мама	2090	800-2500
SVC-4GW	Широкополосный делитель на 4 антенны, разъемы N-мама	2310	800-2500

2009



Широкополосные делители / сумматоры мощности SV-2GW, SV-3GW, SV-4GW

107497, г. Москва Чернышевский пр-д. д.7 стр.1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru



SV-2GW



SV-3GW



SV-4GW

Электрические характеристики


Модель	SV-2GW	SV-3GW	SV-4GW
Рабочий диапазон частот, МГц	800-2500	800-2500	800-2500
Число выходов	2	3	4
КСВ, не хуже	1,3	1,3	1,3
Импеданс, Ом	50	50	50
Потери, dB	0.1	0.1	0.1
Допустимая мощность (на 900 МГц), Вт	20	20	20

Механические характеристики


Модель	SV-2GW	SV-3GW	SV-4GW
Масса, г	320	440	542
Разъем к фидеру	N-мама	N-мама	N-мама
Разъемы к антеннам	N-мама	N-мама	N-мама
Габариты, мм	136x115x45	200x110x45	250x110x45

Эти делители применяются для разделения (объединения) нескольких антенных систем на один фидер. Благодаря многоступенчатому трансформатору эти делители обеспечивают трехкратное перекрытие по частоте и позволяют раздавать одновременно сигналы GSM900, GSM1800, DECT, UMTS и Wi-Fi. Изделия укомплектованы высококачественными разъемами N-мама фирмы RADIALL.


Типовые амплитудно-частотные характеристики сумматоров

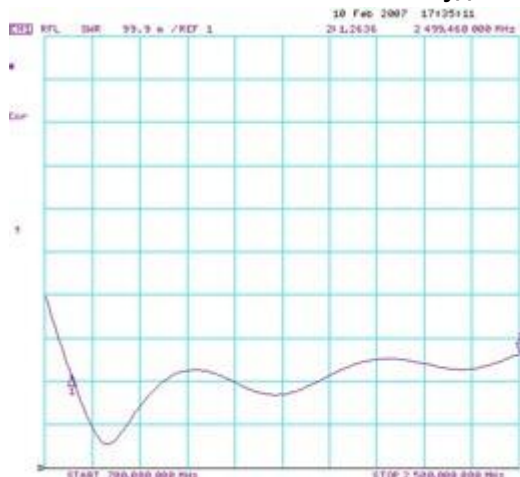

SV-2GW

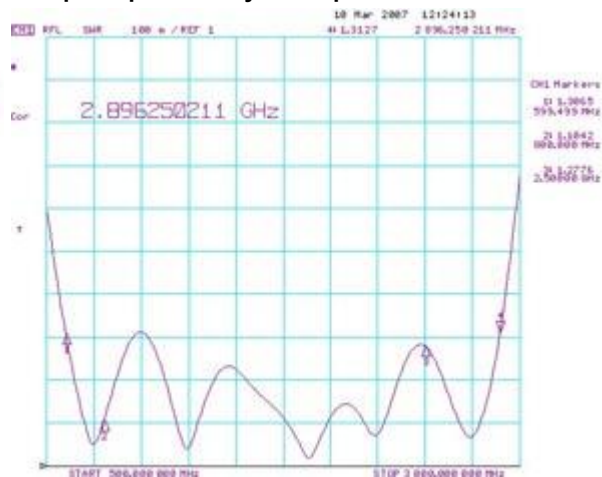

SV-3GW

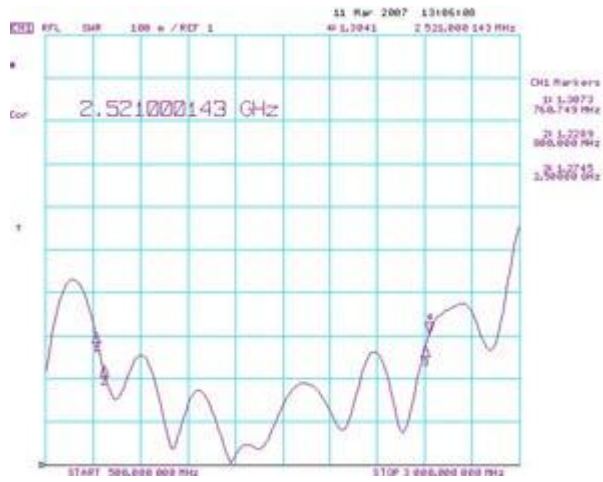

SV-4GW

2009



Делители мощности SVC-2GW, SVC-3GW, SVC-4GW

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru



SVC-2GW



SVC-3GW



SVC-4GW

Электрические характеристики


Модель	SVC-2GW	SVC-3GW	SVC-4GW
Рабочий диапазон частот, МГц	800-2500	800-2500	800-2500
Число выходов	2	3	4
КСВ, не хуже	1,3	1.3	1.3
Импеданс, Ом	50	50	50
Потери, dB	0.1	0.5	0.5
Допустимая мощность (на 900 МГц), Вт	200	0.01	0.01
Развязка не менее, dB	отсутствует	22	22


Механические характеристики

Модель	SVC-2GW	SVC-3GW	SVC-4GW
Масса, г	500	550	550
Разъем к фидеру	N-мама	N-мама	N-мама
Разъемы к антеннам	N-мама	N-мама	N-мама
Габариты, мм	195x60x25	110x115x23	110x115x23


Эти делители/сумматоры используются для объединения нескольких антенн на один фидер. Их главное достоинство - широкополосность - позволяет использовать сумматор при построении сетей на 868-915, 870-960, 1710-1880, 1880-1900, 2400-2485 МГц.

График КСВ делителя SVC-2GW

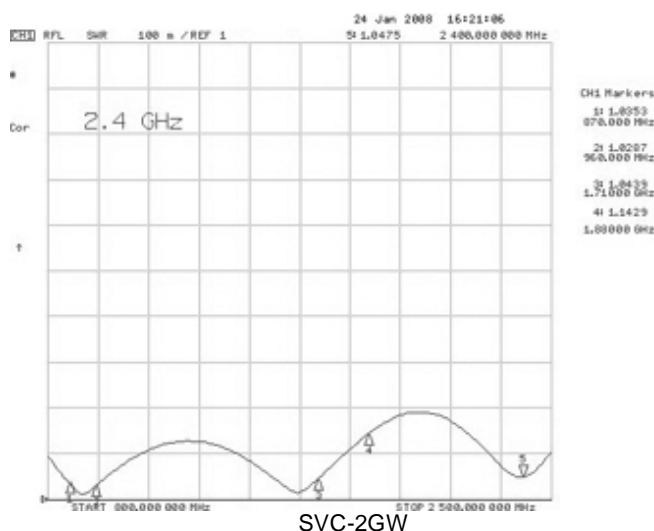

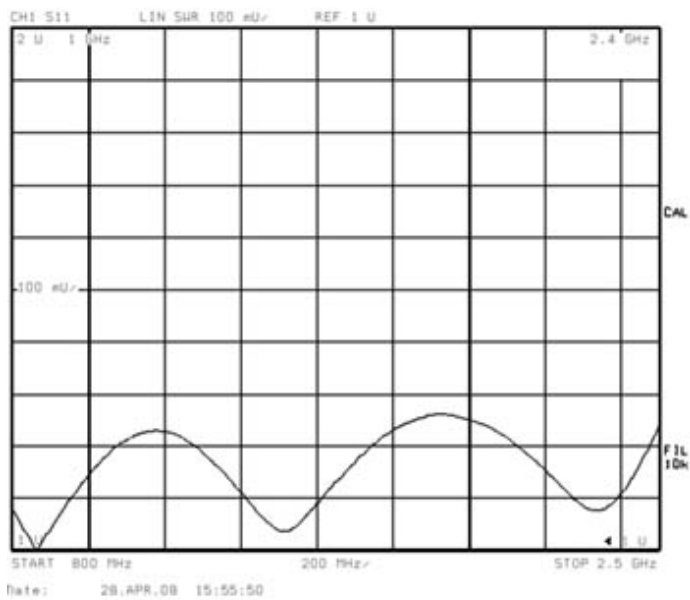

SVC-3GW

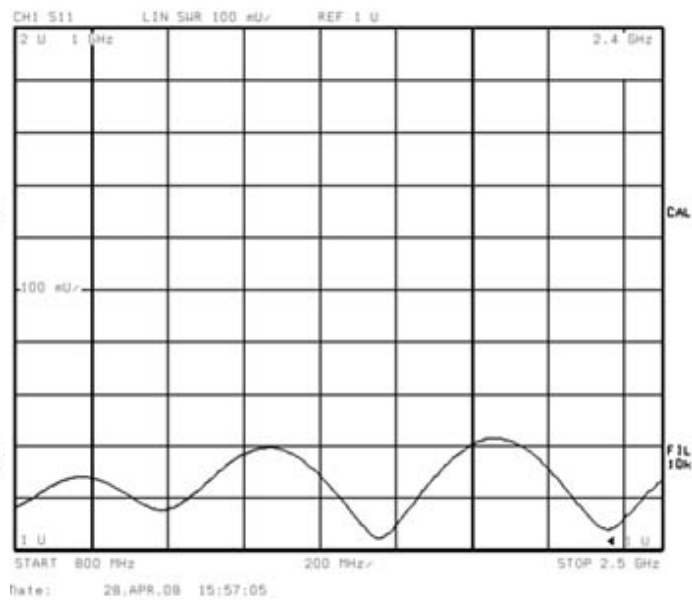

SVC-4GW